

Murales

IP 54

La solución más completa.

Características principales

Preparado para ambientes agresivos, estanco al polvo y salpicadura de agua en 60°
 Acceso frontal y trasero a los equipos, brindando así mayor facilidad de trabajo.

Puerta reversible con vidrio templado de seguridad, que permite la apertura en ambos sentidos
 Cuerpo reversible (simétrico)

Pre-calados para acometida de cables y Fans de 4"

Laberinto perimetral filo de cuchilla, puertas con burletes, dándole la protección mencionada.

Auto-centradores en los cuerpos.

Placa trasera para montaje eléctrico

Vinculación de tierra entre cuerpos y puerta.



Las fotos presentadas son a título informativo, los productos pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Para más información

www.gabitel.com.ar

Materiales

Cuerpo, placa de montaje, montantes a 19": chapa de acero.

Puerta: vidrio templado de 4mm.

Terminación Superficial



Cuerpo: RAL 7032 (beige)

Marco de puerta: RAL 7030 (gris)

Placa de montaje: RAL 2009 (naranja)

Montantes: RAL 7032 (beige)

Vidrio templado: tonalizado fumé.

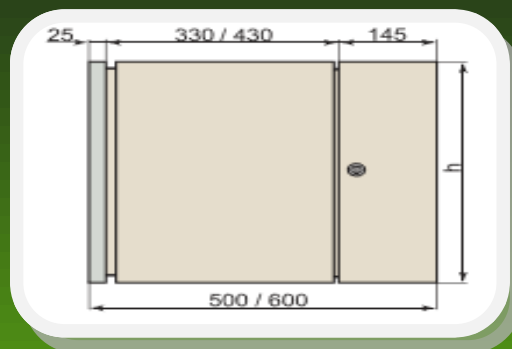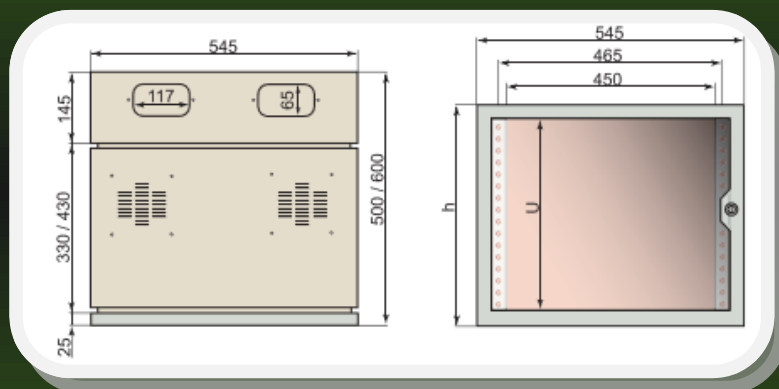

Código

Descripción

| | |
|--------------|---------------------------------|
| M-IP2C-6U5B | Mural 6U 2 Cpos. 500 prof (B) |
| M-IP2C-9U5B | Mural 9U 2 Cpos. 500 prof. (B) |
| M-IP2C-12U5B | Mural 12U 2 Cpos. 500 prof. (B) |
| M-IP2C-18U5B | Mural 18U 2 Cpos. 500 prof. (B) |
| M-IP2C-18U6B | Mural 18U 2 Cpos. 600 prof. (B) |



Protección IP54
 Estanco al polvo mediante laberinto filo de cuchilla y burlete perimetral.

| Unidades (U) | Altura (H) exterior mm |
|--------------|------------------------|
| 6 | 315 |
| 9 | 450 |
| 12 | 583 |
| 18 | 850 |