

Murales

IP 54

Los murales deslizantes constituyen una opción sencilla y permiten alojar hubs, switches, patch panels, organizadores de cables, etc.

Permiten una profundidad máxima para equipos de 420 mm. y disponen de acometidas para cables tanto por la parte superior como inferior. De manera estándar los murales poseen la característica de ser estancos bajo un nivel de protección IP 54.

Para más información

www.gabitel.com.ar

Materiales

Cuerpo y montantes a 19": chapa de acero.
Puerta: vidrio templado 4 mm.

Terminación Superficial

Cuerpo: RAL 7032 (beige).
Marco de puerta: RAL 7030 (gris).
Montantes: RAL 7032 (beige).
Vidrio templado: tonalizado fumé.





Protección IP54

Estanco al polvo mediante laberinto filo de cuchilla y burlete perimetral.



Las fotos presentadas son a título informativo, los productos pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

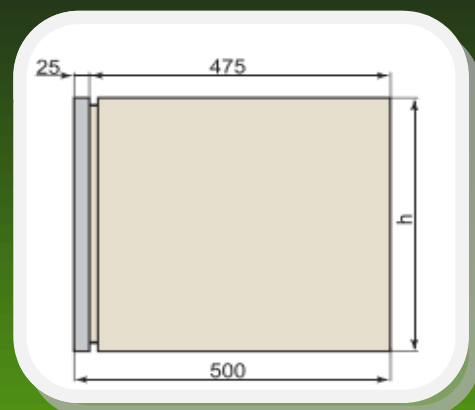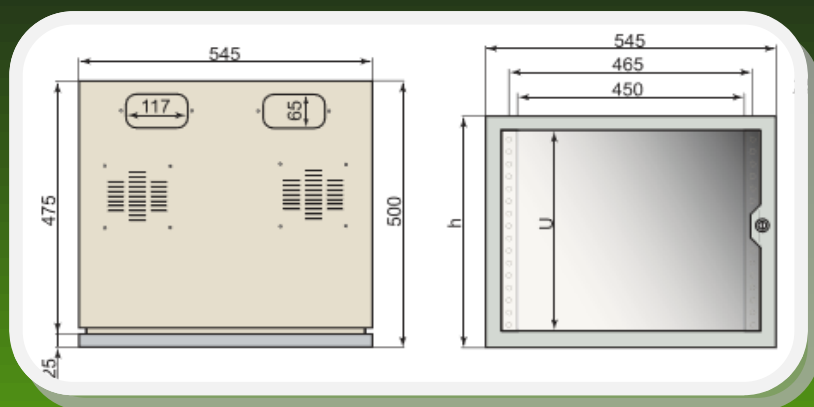

Código	Descripción	Unidades (U)	Altura (H) exterior mm
M-IPDS-6U5B	Mural 6U Deslizante 500 prof. (B)	6	315
M-IPDS-9U5B	Mural 9U Deslizante 500 prof. (B)	9	450
M-IPDS-12U5B	Mural 12U Deslizante 500 prof. (B)	12	583
M-IPDS-18U5B	Mural 18U Deslizante 500 prof. (B)	18	850